Centrales HF

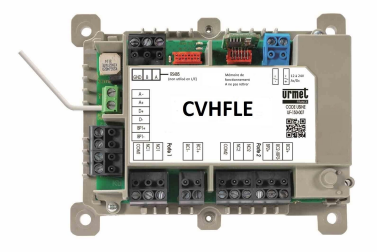

Caractéristiques

- **Poids :** 0,6kg

CVHFLE : micro-centrale radio - 2 portes - Gestion en L/E

REF : CVHFLE

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

Résumé

CVHFLE : micro-centrale radio - 2 portes - Gestion en L/E

Description

La CVHFLE est une micro-centrale 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz, en Lecture/Ecriture.

Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF, avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges de proximité également (non compatible avec services VIGIK).

CARACTERISTIQUES :
• Récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF et Proximité Résident*, et porte 2 : uniquement HF)
• 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
• Compatible avec télécommandes suivantes : réf. BIP4BPLUS et MEMOBIP868
• Gestion et de programmation des télécommandes/badges via le site Internet sécurisé : VisiosoftWeb (wwww.visiososoftweb.com)
• Capacité max. : 5000 télécommandes
• INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version IP, GPRS ou SARAH**
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, boucles magnétiques, lecteur de proximité, alimentation)
• Gestion d'un accès piéton possible via l'ajout d'une tête de lecture non incluse (ex. : réf. LEC/E/PLUS).

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Pile compatible : CR1225

• Voyants de programmation et d'alimentation
• Fonction anti-passback (jusqu'à 500 utilisateurs) via le paramétrage des switchs directement sur la CVHFLE
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale.
Elle doit être connectée à la CVHFLE pour fonctionner.
En cas de panne de la micro-centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale qui fonctionnera alors comme celle remplacée.
• Utilisation intérieure exclusivement : IP20

Prévoir une alimentation 12-24 Vcc. (Réf. 8500/2)
Dimensions (L x l x H): 120 x 100 x 45 mm

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (LIDIC : 13944)
A utiliser dans certains cas, tel que si centrale mise dans un caisson métallique.

* L'ouverture de la porte 1 peut être gérée via un lecteur de proximité 2 fils Vigik+, non inclus avec la CVHFLE, ex : réf. LEC/E/PLUS.
Les cartes services VIGIK+ (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la CVHFLE.

** Avec la référence MIGIPCV, migration sur VisiosoftWeb d'un site L/E équipé de CVHFLE (et/ou CVPLUS1P) en site version connectée. L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.

Code LIDIC : 19729

Fabriquée en France.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr