
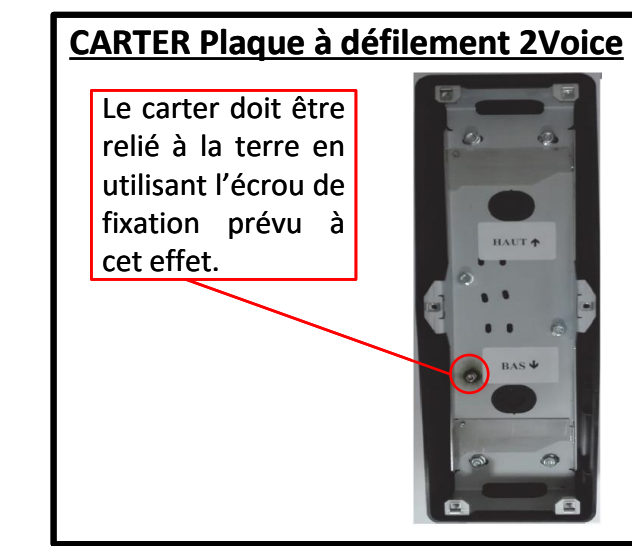


Utiliser le même câble

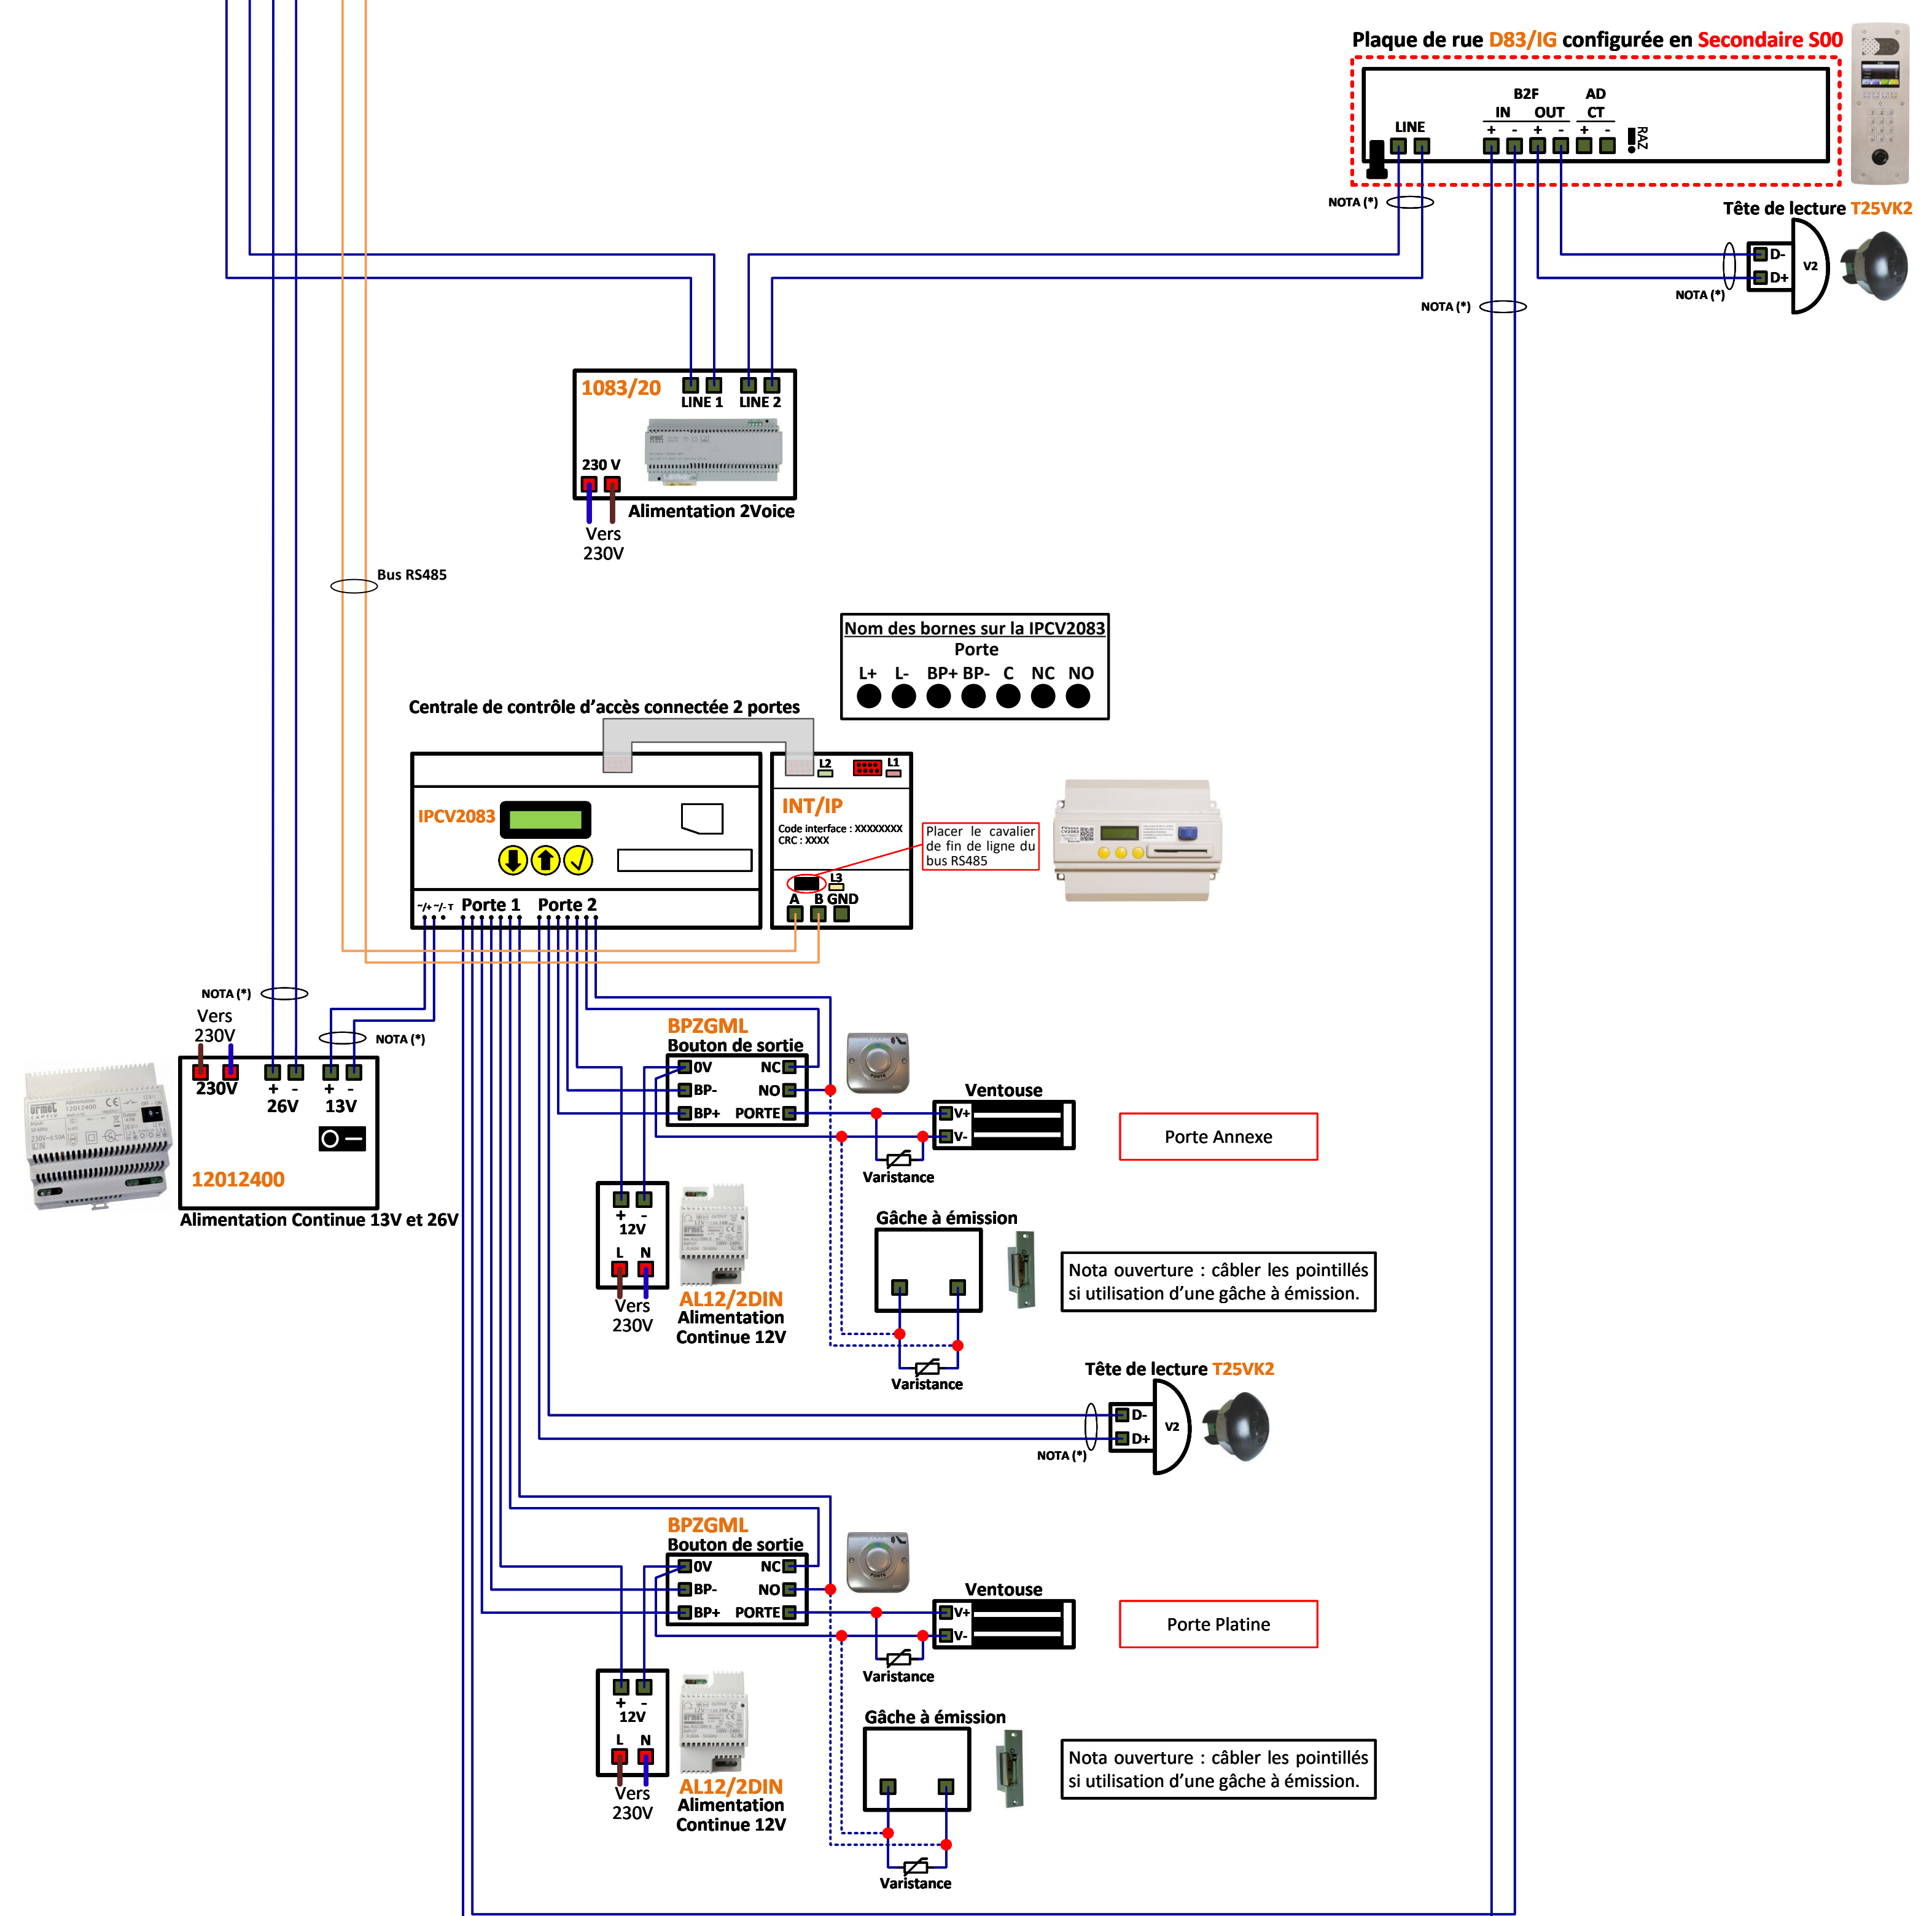

Distances pour l'interphonie :

Type de câble	Distances	
	A	B
Câble 2Voice	200 m	200 m
SYT Ø 0,8 mm ou 0,6 mm	100 m	100 m
Câble 1 mm ²	50 m	50 m

Plaque de rue Alimentation 1083/20 Modem Tel2Voice


Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

Mesures réalisables sur cette installation
(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)

Référence	Description	Tension
CV2083/CV4083	Alimentation centrale avec 8500/2 Mesure sur les bornes ~/+ et ~/-	≈ 12 Vcc
Bus de données	Mesure sur les bornes L+ et L-	≈ 11,5 Vcc
	Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≈ 12 Vcc
Interphonie	Le bus 2Voice, est un bus 2 fils non polarisé avec une tension continue d'environ 48Vcc.	≈ 48 Vcc

Distances pour les centrales CV1083, CV2083, CV4083 et CVHFL :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm ²	100 m	100 m		
SYT1Ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

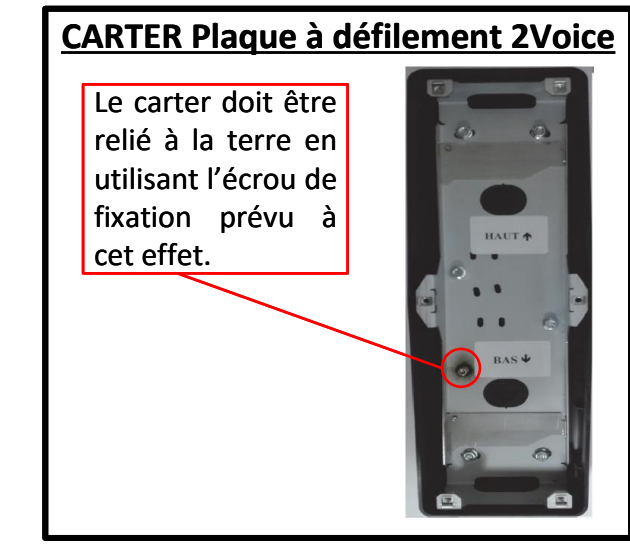

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.