


Plaque à défilement inox, traitement contre l'air salin, afficheur TFT, perçage Ø 25 mm - Dimensions de façade : H 430 x L 150 mm - Dimensions d'encastrement : H 410 x L 135 x P 60 mm

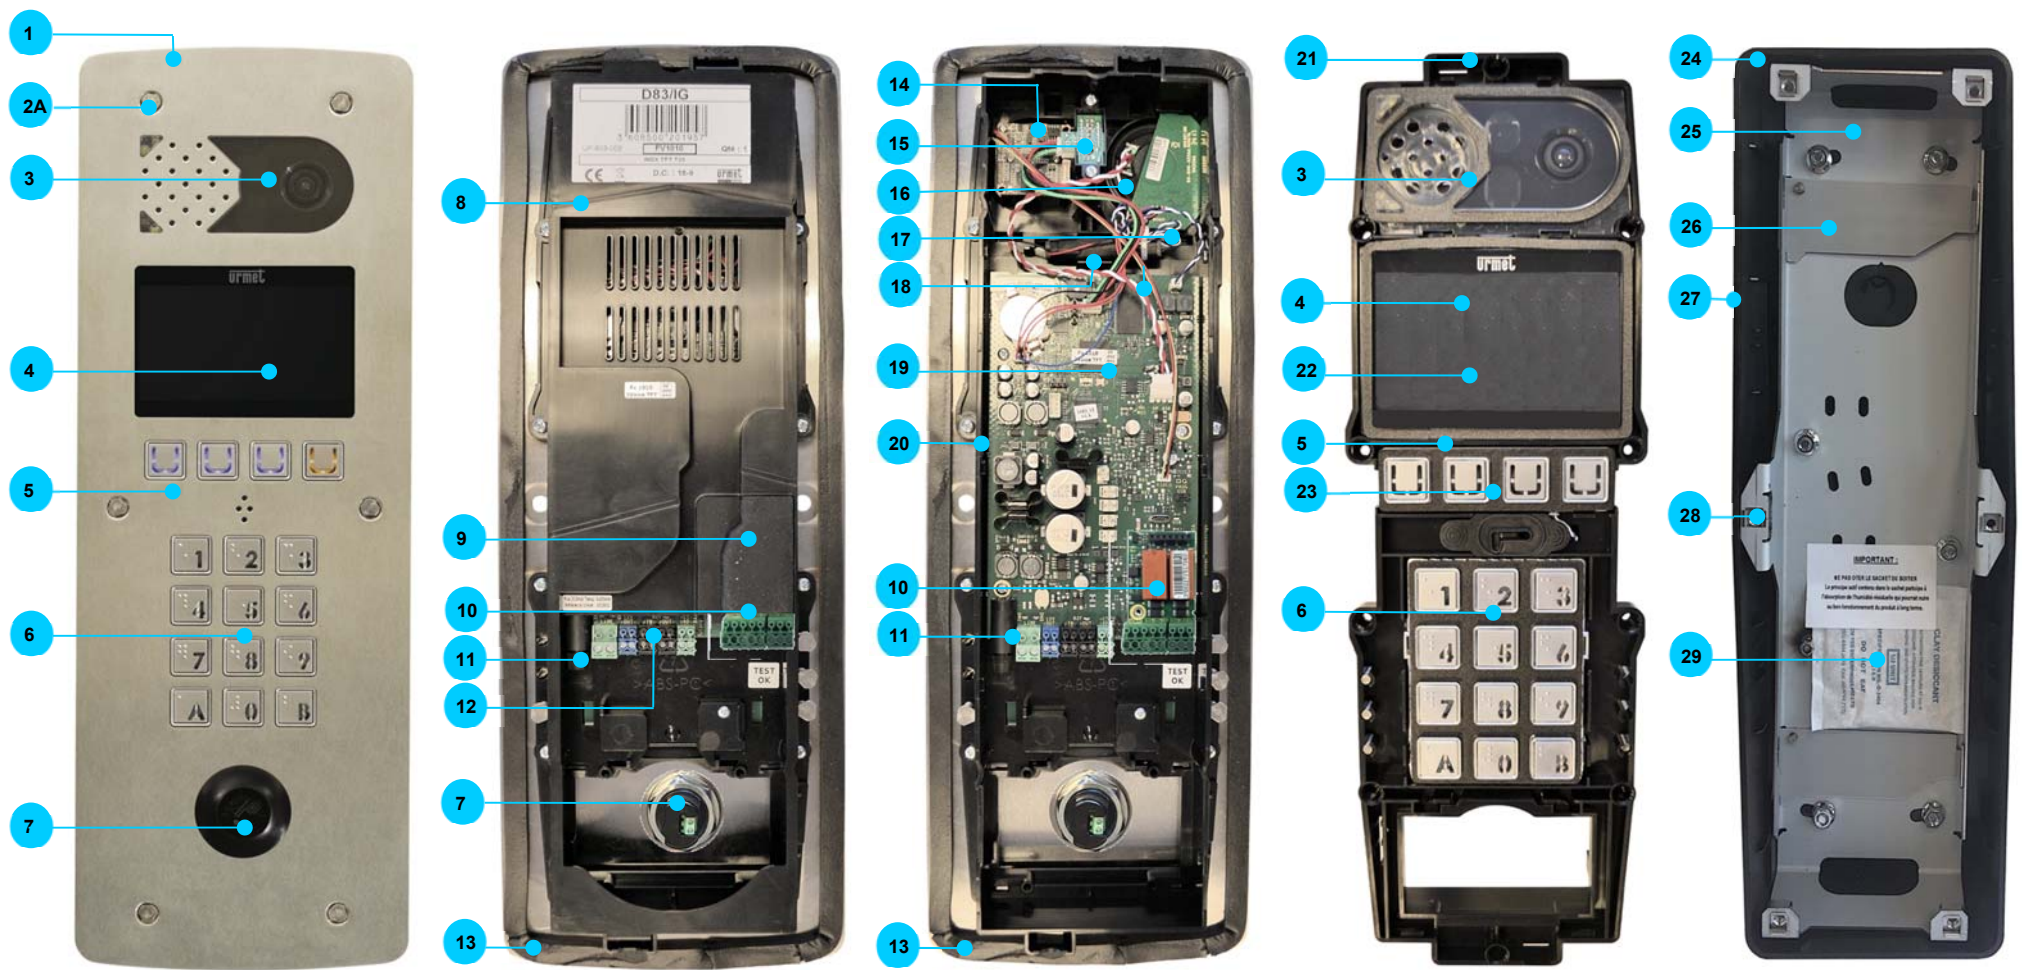

- 1 : Face inox Marine seule : **2V500663**
- 2A : Vis : **M5/25**
- 2B : Outil (manche + embout) : **9904/1**
- 2C : Embout seul : **60050001**
- 3 : Makrolon caméra- hp et joint : **2V500514**
- 4 : Makrolon afficheur et joint : **2V500516**
- 5 : Matrice Marine 4 touches : **2V500604**
- 6 : Clavier Marine 12 Touches : **2V500603**
- 7 : Tête Vigik : **T25VK2**
- 8 : Couvercle de protection : **2V500552**
- 9 : Membrane silicone carte auxiliaire : **2V500551**

- 10 : Carte optionnelle 2 relais : **C83/2R**
- 11 : 10 fusibles 5x20 T300mA : **653950**
- 12 : Lot de borniers de couleurs : **2V500556**
- 13 : Joint d'étanchéité façade : **2V500553**
- 14 : Caméra : **2V500520**
- 15 : Détecteur de présence + câble : **2V500521**
- 16 : Haut-parleur + gomme : **2V500523**
- 17 : Carte leds éclairage + joint : **2V500522**
- 18 : Boucle magnétique optionnelle : **BM83**
- 19 : Carte mère afficheur TFT : **2V500564**

- 20 : Lot de 10 vis M3x6 de fixation du bloc : **2V500557**
- 21 : Bloc complet mécanique + électronique + TFT : **2V500560**
- 22 : Afficheur TFT : **2V500548**
- 23 : Micro avec joint d'étanchéité : **2V500518**
- 24 : Boîtier d'encastrement plastique seul : **BE83/2**
- 25 : Support métallique de réglage : **2V500554**
- 26 : Jeu de 2 charnières : **2V500555**
- 27 : Boîtier complet : **BE83/1**
- 28 : Ecroû cage : **ECROU**
- 29 : 10 sachets de gel de silice déshydratant : **DB00000999**

